
DISEÑO DEL PUENTE

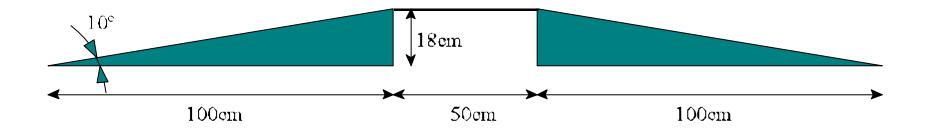

Nota: las dimensiones son aproximadas. En caso de modificación siempre sería de forma que la pendiente de la rampa se redujese.

DISEÑO DE LAS BALIZAS

En el caso de curvas cerradas (radio de curvatura inferior a 60cm), se colocará una baliza pasiva en el lado exterior de la curva (situada a 2 cm del límite de navegación exterior -línea roja-) a 10cm del comienzo de la curva.

La baliza estará formada por un objeto rectangular de color blanco de al menos 15X15 cm.

